


反应型有机硅助剂 Tech-25202

描 述

Tech-25202 是双端羧基改性的聚硅氧烷，可以用于羧基需要参与反应的体系，引入聚硅氧烷链段，从而提高体系的滑爽性，耐水性，耐候性等

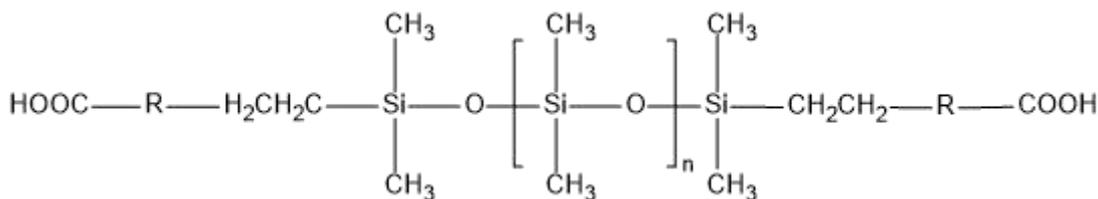

物理化学参数

成 分： 端羧基改性聚硅氧烷
 外 观： 黄色粘稠液体
 分 子 量： 约 2000
 活 性 份： 100%
 反应基团： 羧基
 平均官能度： 2

应用体系与用量

可适用于任何通过羧基反应交联的体系，如环氧体系，氨基体系等。

添加量根据对于要求不同，用量可以对总量 0.1-5%，永久手感 0.2-2%，防粘污 2-6%，树脂改性 1-6%，如要求树脂有越多的有机硅的性能优点，则添加量也需相应增加，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
 电话：021-50796110 传真：021-50796113
 MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
 电话：0757-22689820 传真：0757-22689270