有机硅改性剂 Tech-2373

描　述

Tech-2373 是环氧-聚醚共改性的聚硅氧烷化合物，可以参与环氧树脂体系的交联反应，提供出色的滑爽度以及表面的耐划伤性和脱模性，同时，不会影响后续的加工过程，可广泛适用于涂料和模塑料体系。

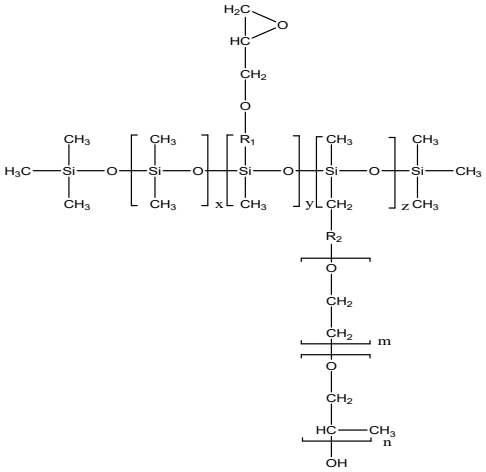

物理化学参数

成　　分：　有机改性聚硅氧烷
外　　观：　淡黄色粘稠透明液体
有 效 分:　 100%

特　性

- Tech-2373 可降低皮革表面的摩擦系数，提供干滑手感
- Tech-2373 用于模塑料体系可以提供优异的脱模性

应用体系与用量

可适用于涂料，PU 合成革，模塑料等体系，添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-3%

包　装

25kg 或 200kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110　　传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820　　传真：0757-22689270

© 2024 上海泰格聚合物技术有限公司